



GS BASIC 22S2 1150X525

FACILE A DEPLACER



GS BASIC

Le GS BASIC est l'entrée de gamme des transpalette manuels chez Lifter. cette machine allie fiabilité et robustesse, elle est disponible avec des longueurs de fourches de 800mm à 1150mm.




SOUPAPE DE PROTECTION

Dans le cas où la capacité maximale de charge est dépassée, les transpalettes disposent d'une soupape de protection qui bloque le levage des fourches et prévient ainsi de tout danger potentiel.



PEINTURE

Les parties brutes du châssis et des fourches reçoivent un revêtement époxy à une température de 250°C: les finitions sont de très grande qualité et augmente la durée de vie du transpalette.

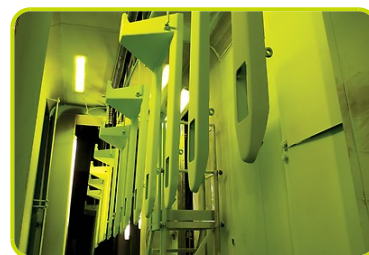

Description

1.1 Fabricant			LIFTER
1.3 Mode de translation			Manuel
1.4 Système de conduite			Accompagnement
1.5 Capacité nominale	Q	Kg	2200
1.6 Centre de gravité	c	mm	600
1.8 Déport avant de la charge	x	mm	932
1.9 Empattement	y	mm	1192

Poids

2.1 Poids a vide		Kg	61
2.2 Charge par essieu avec charge, arriere		Kg	1581
2.2 Charge par essieu avec charge, avant		Kg	680
2.3 Charge par essieu sans charge, avant		Kg	42
2.3 Charge par essieu sans charge, arriere		Kg	19

Pneus/Chassis

3.1 Roues, avant			POLY.I./ NYLON
3.1 Roues arriere			NYLON
3.2 Dimensions roues, avant - Diamètre		mm	200
3.2 Dimensions roues, avant - Largeur		mm	45
3.3 Dimensions roues, arriere - Diamètre		mm	82
3.3 Dimensions roues, arriere - Largeur		mm	82
3.5 Taille roues : pneu avant - Q,ty (X=conduite)		nr	2
3.5 Essieu d'équilibrage arrière			No
3.6 Voie avant	b10	mm	155
3.7 Voie arriere	b11	mm	375

Dimensions

4.4 Hauteur de levage	h3	mm	115
4.9 Hauteur du timon en position de conduite max	h14	mm	1160
4.15 Hauteur du sol	h13	mm	85
4.19 Longueur totale	l1	mm	1550
4.20 Longueur tablier	l2	mm	400
4.21 Largeur totale	b1	mm	525
4.22 Dimensions fourches	s	mm	55
4.22 Dimensions des fourches (largeur)	e	mm	150
4.22 Dimensions des fourches (longueur)	l	mm	1150
4.25 Distance entre les bras de fourche	b5	mm	525
4.32 Garde au sol au milieu de l'empattement	m2	mm	30
4.34 Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur)	Ast	mm	1835
4.35 Rayon de braquage	Wa	mm	1367

Performances

5.2 Vitesse de levée avec charge	strokes	13
5.2 Vitesse de levée sans charge	strokes	13

*Available accessories: tandem rollers, polyurethane rollers (as a standard on Premium), rubber guide wheels, manual control brake

