


SABOT DE PROTECTION MÉTALLIQUE


Platine de fixation arrière à l'intérieur du sabot pour éviter le cisaillement des vis par la pose répétée des palettes.

Sur les flancs, 3 trous sont pré percés pour la fixation d'une protection latérale.

*Fixation au sol par 4 ancrages mécaniques M12*110 mm (Non inclus).*

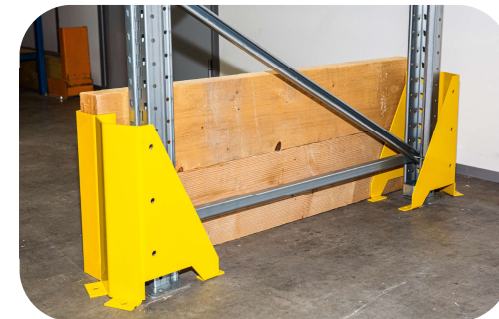

Référence	AG400-0044	AG400-0012	AG400-0028
Épaisseur (mm)	4	4	4
Hauteur (mm)	400	400	400/150*
Côte intérieur sabot (mm)	160	160	160
Entraxe des trous (mm)	115/255	115/255	115/255
Diamètre des trous (mm)	148	148	148
Entraxe des trous côté (mm)	120	120	120
Diamètre des trous côté (mm)	12	12	12
Finition	Finition Galvanisation à chaud	Peinture époxy jaune RAL 1023	Peinture époxy jaune RAL 1023
	5,42  KG	5,41  KG	4,47  KG

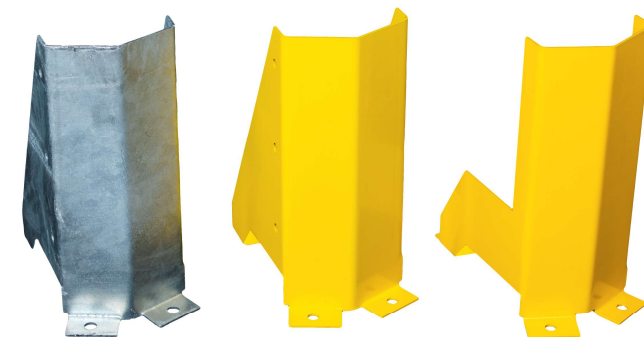

*Découpe pour lisse basse

