


## MANURACKS

**Permet un stockage optimum des produits,  
dans un minimum de place : entrepôts, réserves, stocks...**

- Entièrement Galvanisé à chaud**
- Modulable : 3 hauteurs de chandelles**
- Manurack simple ou double (double : avec guide fourche)**

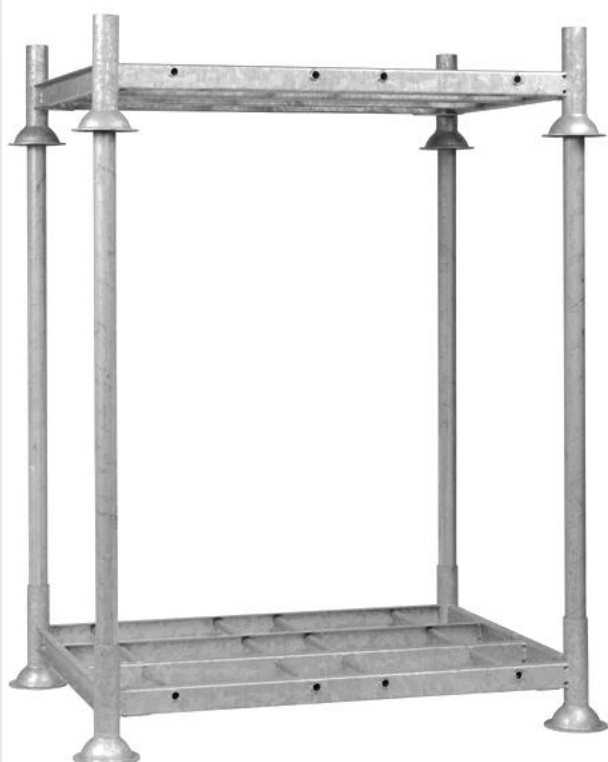

### Descriptif

	simple	double
■ <b>Encombrement</b>	: 1550 x 1180 mm	2030 x 1180 mm
■ <b>Emplacement utile</b>	: 1300 x 1035 mm	1780 x 1035 mm
■ <b>Poids semelle</b>	: 38 Kg	53 Kg
■ <b>Garde au sol</b>	: 110 mm	110 mm
■ <b>Guide fourche</b>	: -	oui
■ <b>Matière</b>	: Tube acier galvanisé à chaud	
■ <b>Ø de chandelles</b>	: 60 mm double chanfrein aux extrémités	
■ <b>Epaisseur</b>	: environ 3 mm	



Chandelles :	1,05 m	1,68 m	2,10 m
Hauteur utile des chandelles	870 mm	1 500 mm	1 920 mm

#### Terack simple

• Poids par niveau (Kg)	1500	1500	1500
• Gerbage maxi	3/1	3/1	3/1
• Hauteur maxi (m)	7	9	9
• Charge maxi au sol (t)			

#### Terack double

• Poids par niveau (Kg)	2000	2000	2000
• Gerbage maxi	3/1	3/1	2/1

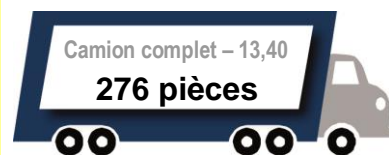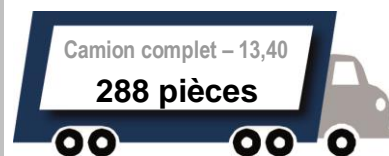

### Recommandations d'utilisation du TERACK

- Sol plan
- Les moyens de manutention doivent être adaptés (permis cariste – Long. de fourche)
- La verticalité et l'espace des piles doivent être respectés.