


Conteneur industrie


- 1/2 porte rabattable en façade
- Large ouverture à 180°
- Gerbable 4/1 statique
- Gerbable 1/1 dynamique
- Charge utile : 800 Kg
- Retournement possible du conteneur
- Socle et panneaux renforcés
- 4 poignées autobloquantes
- Empiètement : fil de \varnothing 12 mm
- 2 Plaques d'identification
- Préhensible 4 faces
- Rackable

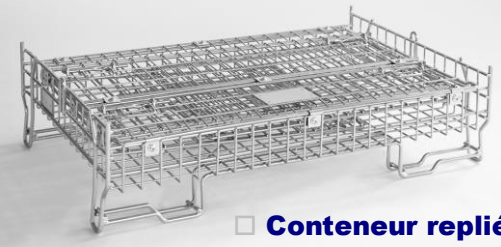

Conteneur replié

Descriptif

■ Ext. :	L	P	H
mm	1 198	805	900
■ Int. :	L	P	H
mm	1 130	750	774

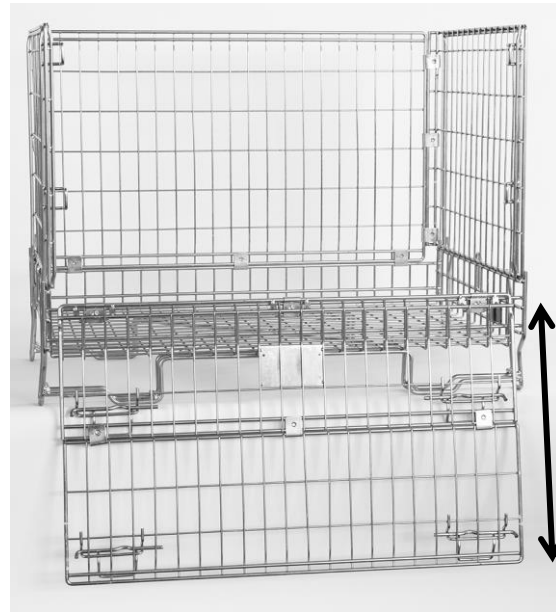


Porte
Ouverture
180°

- Poids moyen : 51 Kg
- Maille de la caisse : 50 x 55 mm
- Maille des panneaux : 50 x 110 mm
- Revêtement : électrozingué CR3
- Hauteur repliée : 305 mm

Accessoires

- Porte-étiquette : pour format A4
- Housse de protection
- Etagère
- Séparateur

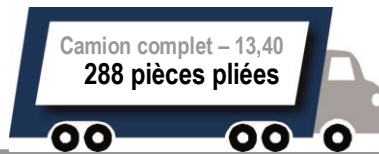

Recommandations d'utilisation des conteneurs

- Sol plan
- Les moyens de manutention doivent être adaptés (permis cariste - Long. de fourche)
- La verticalité et l'espace des piles doivent être respectés.